

Cher OM,

Le swissATV a le plaisir de vous mettre à disposition ce pense-bête pour vous aider à mettre en service votre tuner DVB-S MicroM30/12 HDMI USB pour la première fois.

Ce petit guide n'a pas la prétention de remplacer le manuel du tuner que nous vous recommandons de lire... Il se limite à la configuration de la langue, d'effacer les chaînes TV afin de lister seulement les chaînes OM, de configurer un nouveau satellite appelé HB-DATV, de sélectionner ce satellite afin qu'il soit visible dans les menus de configuration et finalement de faire une recherche automatique des chaînes de ce satellite ou lorsque l'on connaît la fréquence et le symbole rate à l'aide du menu transponder.

La configuration se fait à l'aide de la télécommande et les boutons utilisés dans ce pense-bête sont :

- OK
- MENU
- EXIT
- ▼ flèche en bas
- ▲ flèche en haut
- ► flèche à droite
- ◀ flèche à gauche
- Bouton Vert (ZOOM)
- Bouton Jaune (M/P)
- Bouton Bleu (TIMER)

Bonne bidouille !

73's QRO de HB9DUG Michel

hb9dug@vtxnet.ch



### Configuration de la langue

Presser **MENU**

Puis ▼ ou ▲ pour arriver sur le menu **Config. de système.**

Presser **OK** pour le sélectionner.



Sélectionner le 1er menu avec ▼ ou ▲ et confirmer avec **OK.**

Sélectionner la langue désirée dans le menu défilant avec ▼ ou ▲ et confirmer la langue choisie avec **OK.**




### Effacer les chaînes TV

Presser **MENU**


Puis ▼ ou ▲ pour arriver sur le menu **Edition des chaînes.**

Presser **OK** pour le sélectionner.

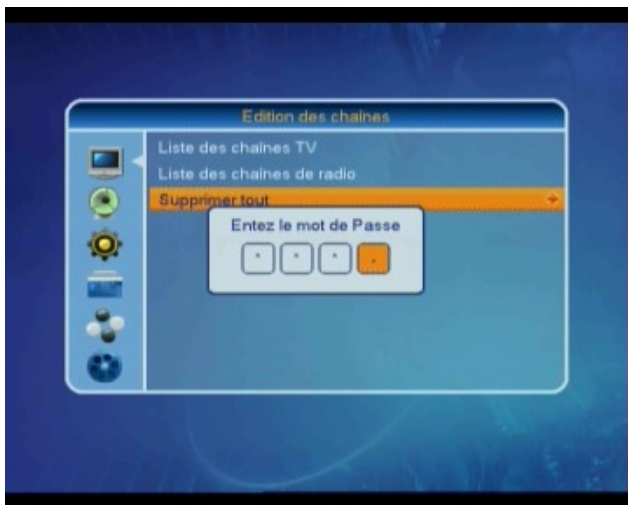


Sélectionner **Supprimer tout** à l'aide de avec ▼ ou ▲ et confirmer avec **OK**.

Entrez le mot de passe : **0 0 0 0**

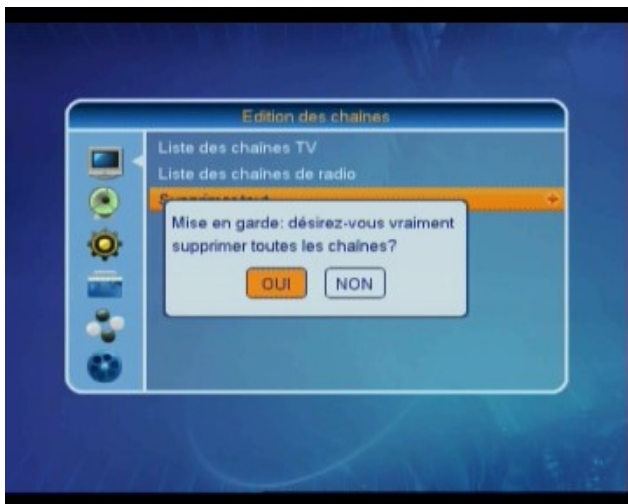

Confirmer la suppression avec **OK**.

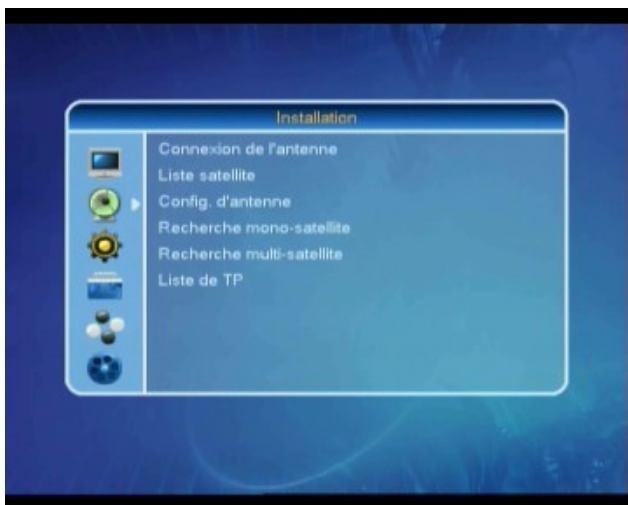

### Configurer un nouveau satellite HB-DATV

Presser **MENU**


Puis ▼ ou ▲ pour arriver sur le menu **Installation**.

Presser **OK** pour le sélectionner.




Puis ▼ ou ▲ pour arriver sur le menu **Liste satellite**.


Presser **OK** pour le sélectionner.

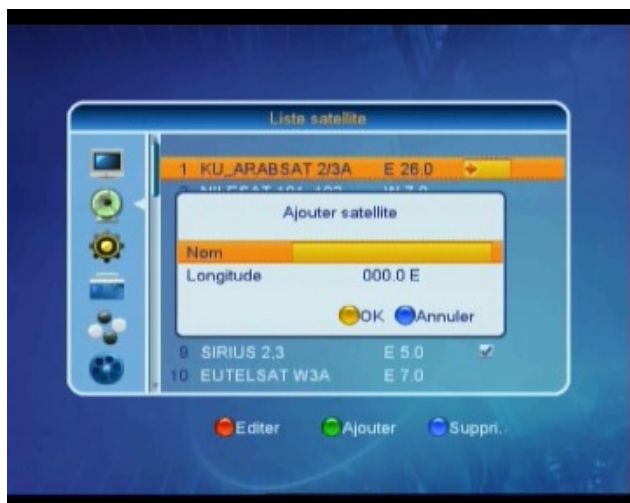

Presser le **Bouton Vert (zoom)** pour ajouter un satellite.

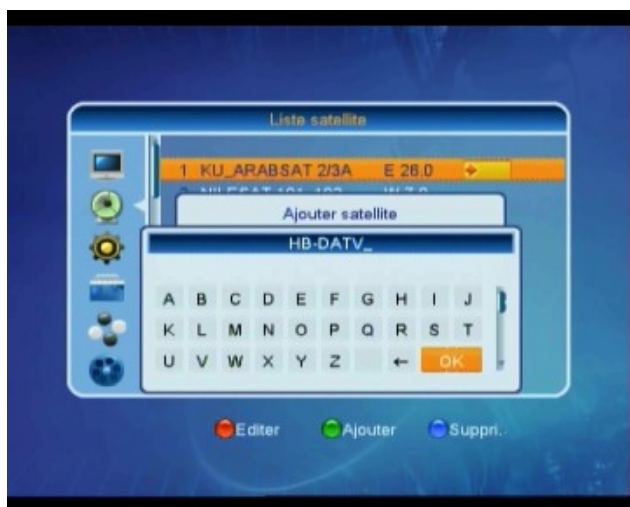

Taper le nom à l'aide de ▼, ▲, ►, ◀ et confirmer en pressant **OK** dans le tableau.

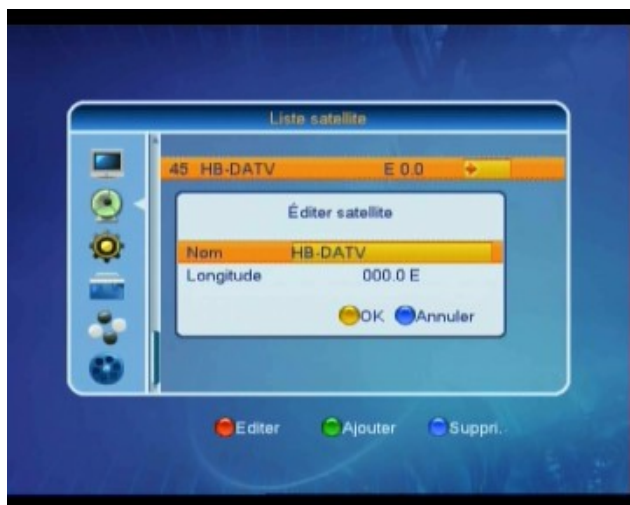

Confirmer le nom du satellite en pressant le **Bouton Jaune (M/P) (zoom)**.



### Désélectionner les satellites commerciaux

A l'aide ▼ ou ▲ sélectionner le satellite à ne plus afficher.

Puis **OK** pour le désélectionner.



### Sélectionner le satellite HB-DATV

A l'aide ▼ ou ▲ sélectionner le satellite **HB-DATV** pour qu'il soit visible dans les menus de configuration.

Puis **OK** pour le sélectionner.



Presser **MENU**

Puis ▼ ou ▲ pour arriver sur le menu **Installation**.

Presser **OK** pour le sélectionner.


Puis ▼ ou ▲ pour arriver sur le menu **Config. d'antenne**.

Presser **OK** pour le sélectionner.



Si la procédure a bien été suivie, seul le satellite **HB-DATV** est visible.


Autrement le sélectionner avec ► et ◀.

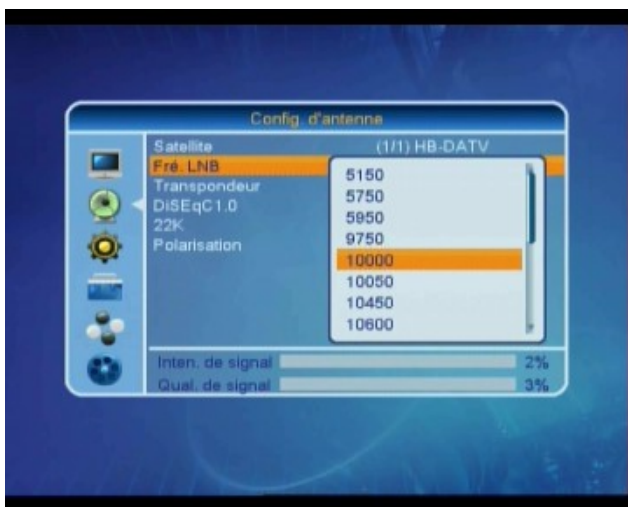

Puis ▼ ou ▲ pour arriver sur le menu **Fré. LNB**

Presser **OK**

Sélectionner la LO désirée dans le menu défilant avec ▼ ou ▲ et confirmer avec **OK**.

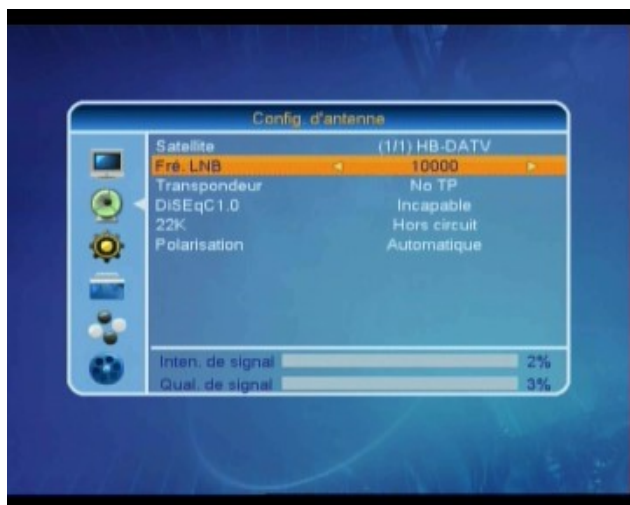

Ne rien toucher aux autres paramètres.

Presser **EXIT**



**Recherche automatique des chaînes du satellite HB-DATV**

Sélectionner **Recherche mono-satellite** avec ▼ ou ▲


Presser **OK**



Ne rien toucher aux paramètres.

Sélectionner **Recherche** avec ▼ ou ▲

Presser **OK**

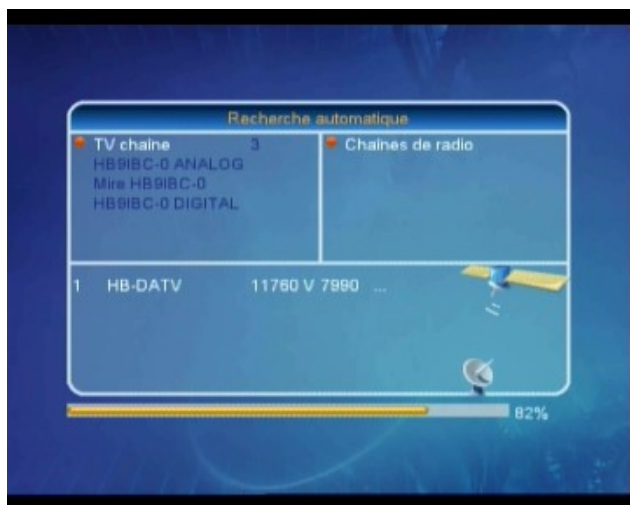

Le M30 effectue sa recherche automatique et cela prend un peu de temps...

Les chaînes trouvées sont affichées et le M30 retourne dans le menu **Recherche mono-satellite**.

Presser **EXIT, EXIT, EXIT**




Afficher une chaîne du satellite HB-DATV

Presser **OK**

Choisir la chaîne avec avec ▼ ou ▲

Presser **OK**

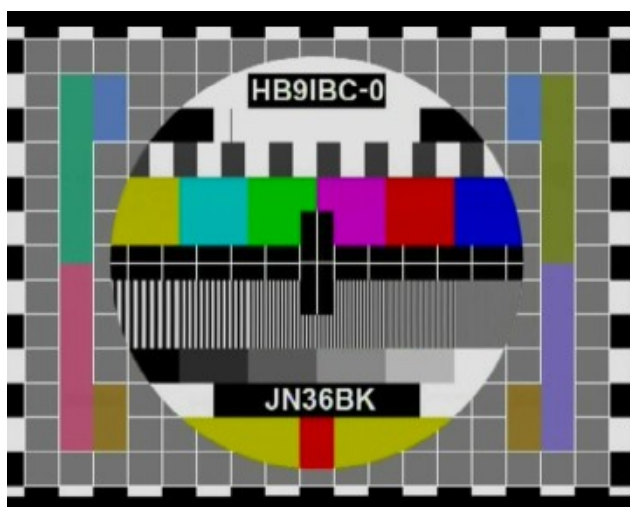

Et voilà !





**Recherche des chaînes lorsque l'on connaît la fréquence et le symbole rate**

Presser **MENU**

Puis ▼ ou ▲ pour arriver sur le menu **Installation.**


Presser **OK** pour le sélectionner.

Puis ▼ ou ▲ pour arriver sur le menu **Liste de TP.**

Presser **OK** pour le sélectionner.




Presser le **Bouton Vert (zoom)** pour ajouter un transponder.

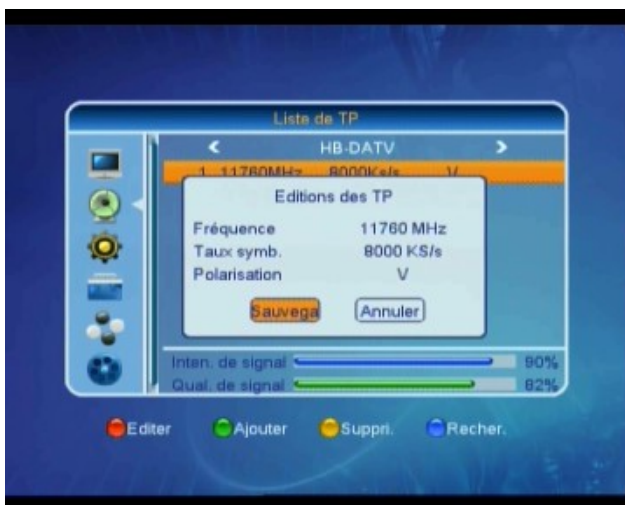


Entrer la fréquence, le symbole rate et la polarisation puis presser **Sauvega.**

Les niveaux d'intensité et de qualité de signal s'affichent.

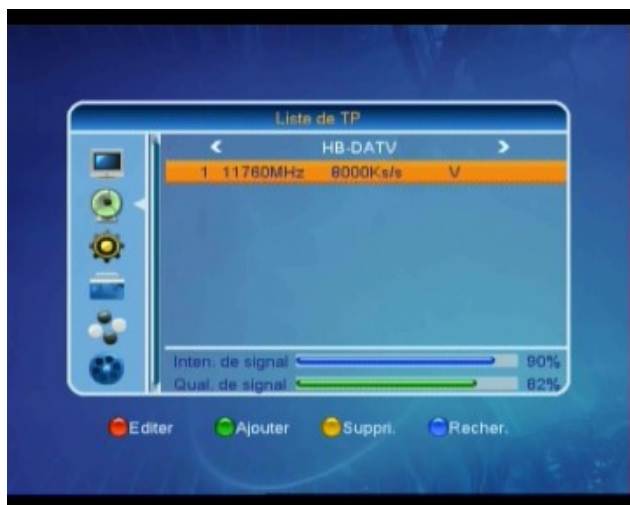

Le transponder est enregistré et les niveaux d'intensité et de qualité de signal s'affichent.

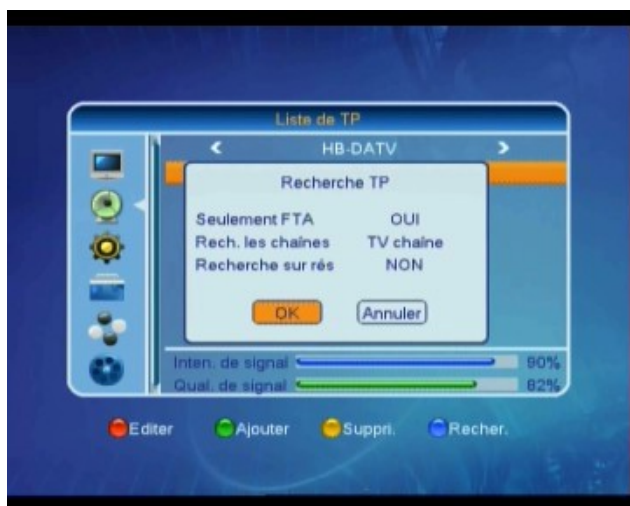

La recherche des chaînes du transponder s'effectue en pressant sur **Bouton Bleu (TIMER)**.

La suite de la procédure pour afficher les chaînes est la même que pour la recherche automatique.